

Bâti support EVO universel

Bâti-support **UNIVERSEL** - réf. 30670 U - les points forts

fixations murales
réglables 150 à 210



commande frontale
ou par le dessus



Respect de l'environnement
plaque de commande
double-débit 3/6 litres 
+ tunnel
de traversée
de cloison 

Bâti-support **compact**
H 1130 x L 400 x P 180
réservoir complet
avec robinet d'arrêt,
système d'évacuation
universel
(sortie verticale ou
horizontale)
prêt à poser

EN COURS DE CERTIFICATION



réglage en hauteur
pour une cuvette
à 50 cm du sol fini
adaptée aux personnes
à mobilité réduite 

Pipe universelle
sortie verticale
ou horizontale
avec un seul raccord
recoupable et réglable
en profondeur (60 mm)

← ± 60 MM →



Entre-axe de fixation
pour cuvette :
180 mm ou 230 mm

Fiabilité:
Pieds renforcés
autoportants

500 mm




Bâti-support testé conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

Fiche technique

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur

réf. 30670 U + 172 B

gencod 3544003003707

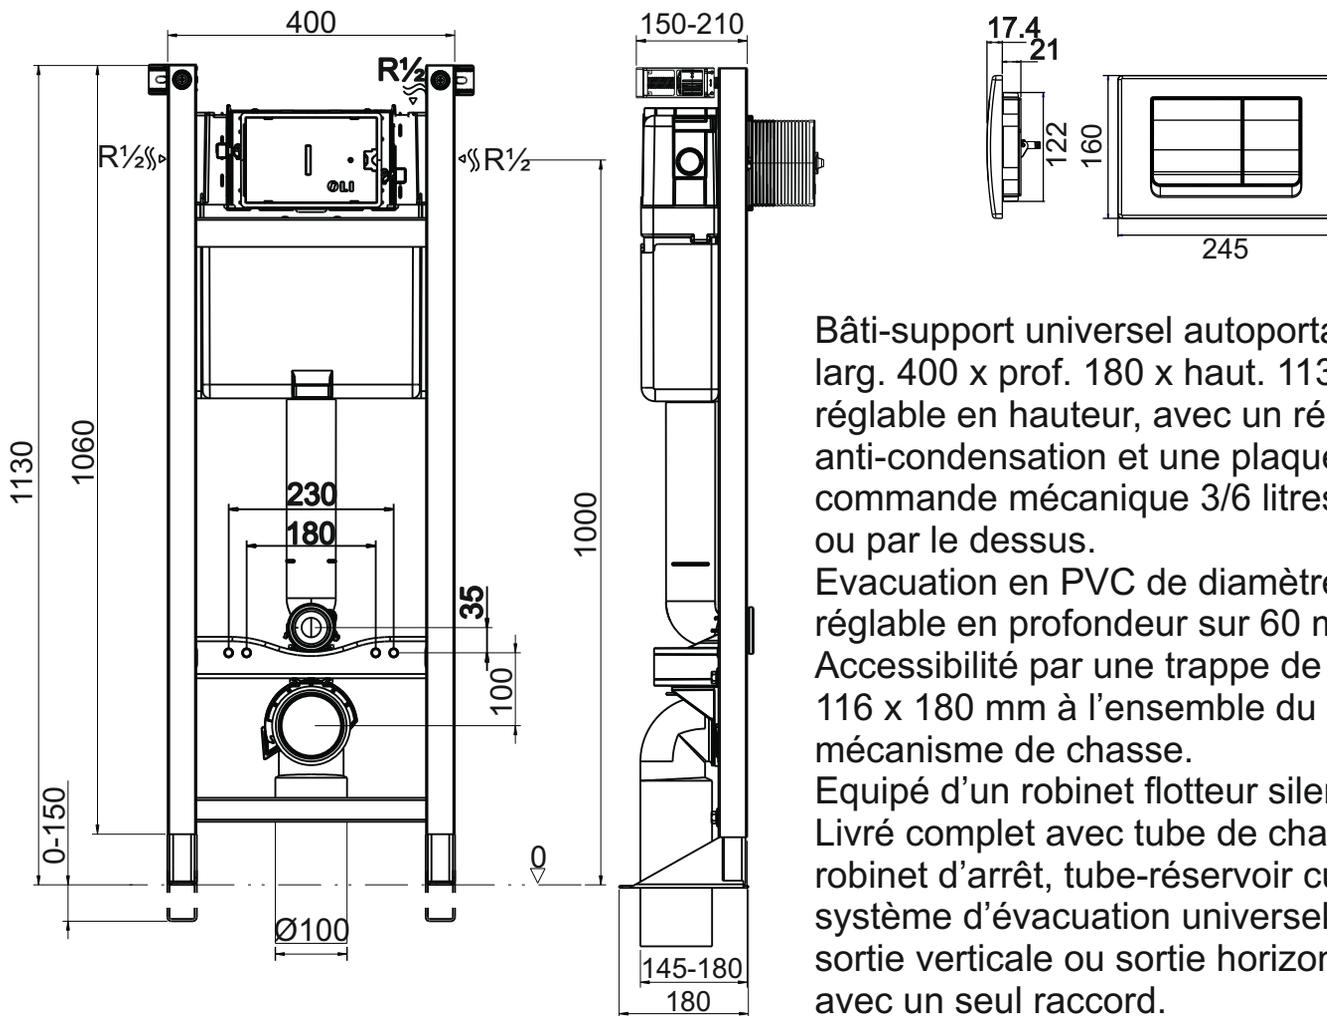

Bâti-support universel autoportant, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm, réglable en hauteur, avec un réservoir anti-condensation et une plaque de commande mécanique 3/6 litres frontale ou par le dessus. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

Bâti-support testé conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg



REGIPLAST

www.regiplast.fr